32. 歩み板

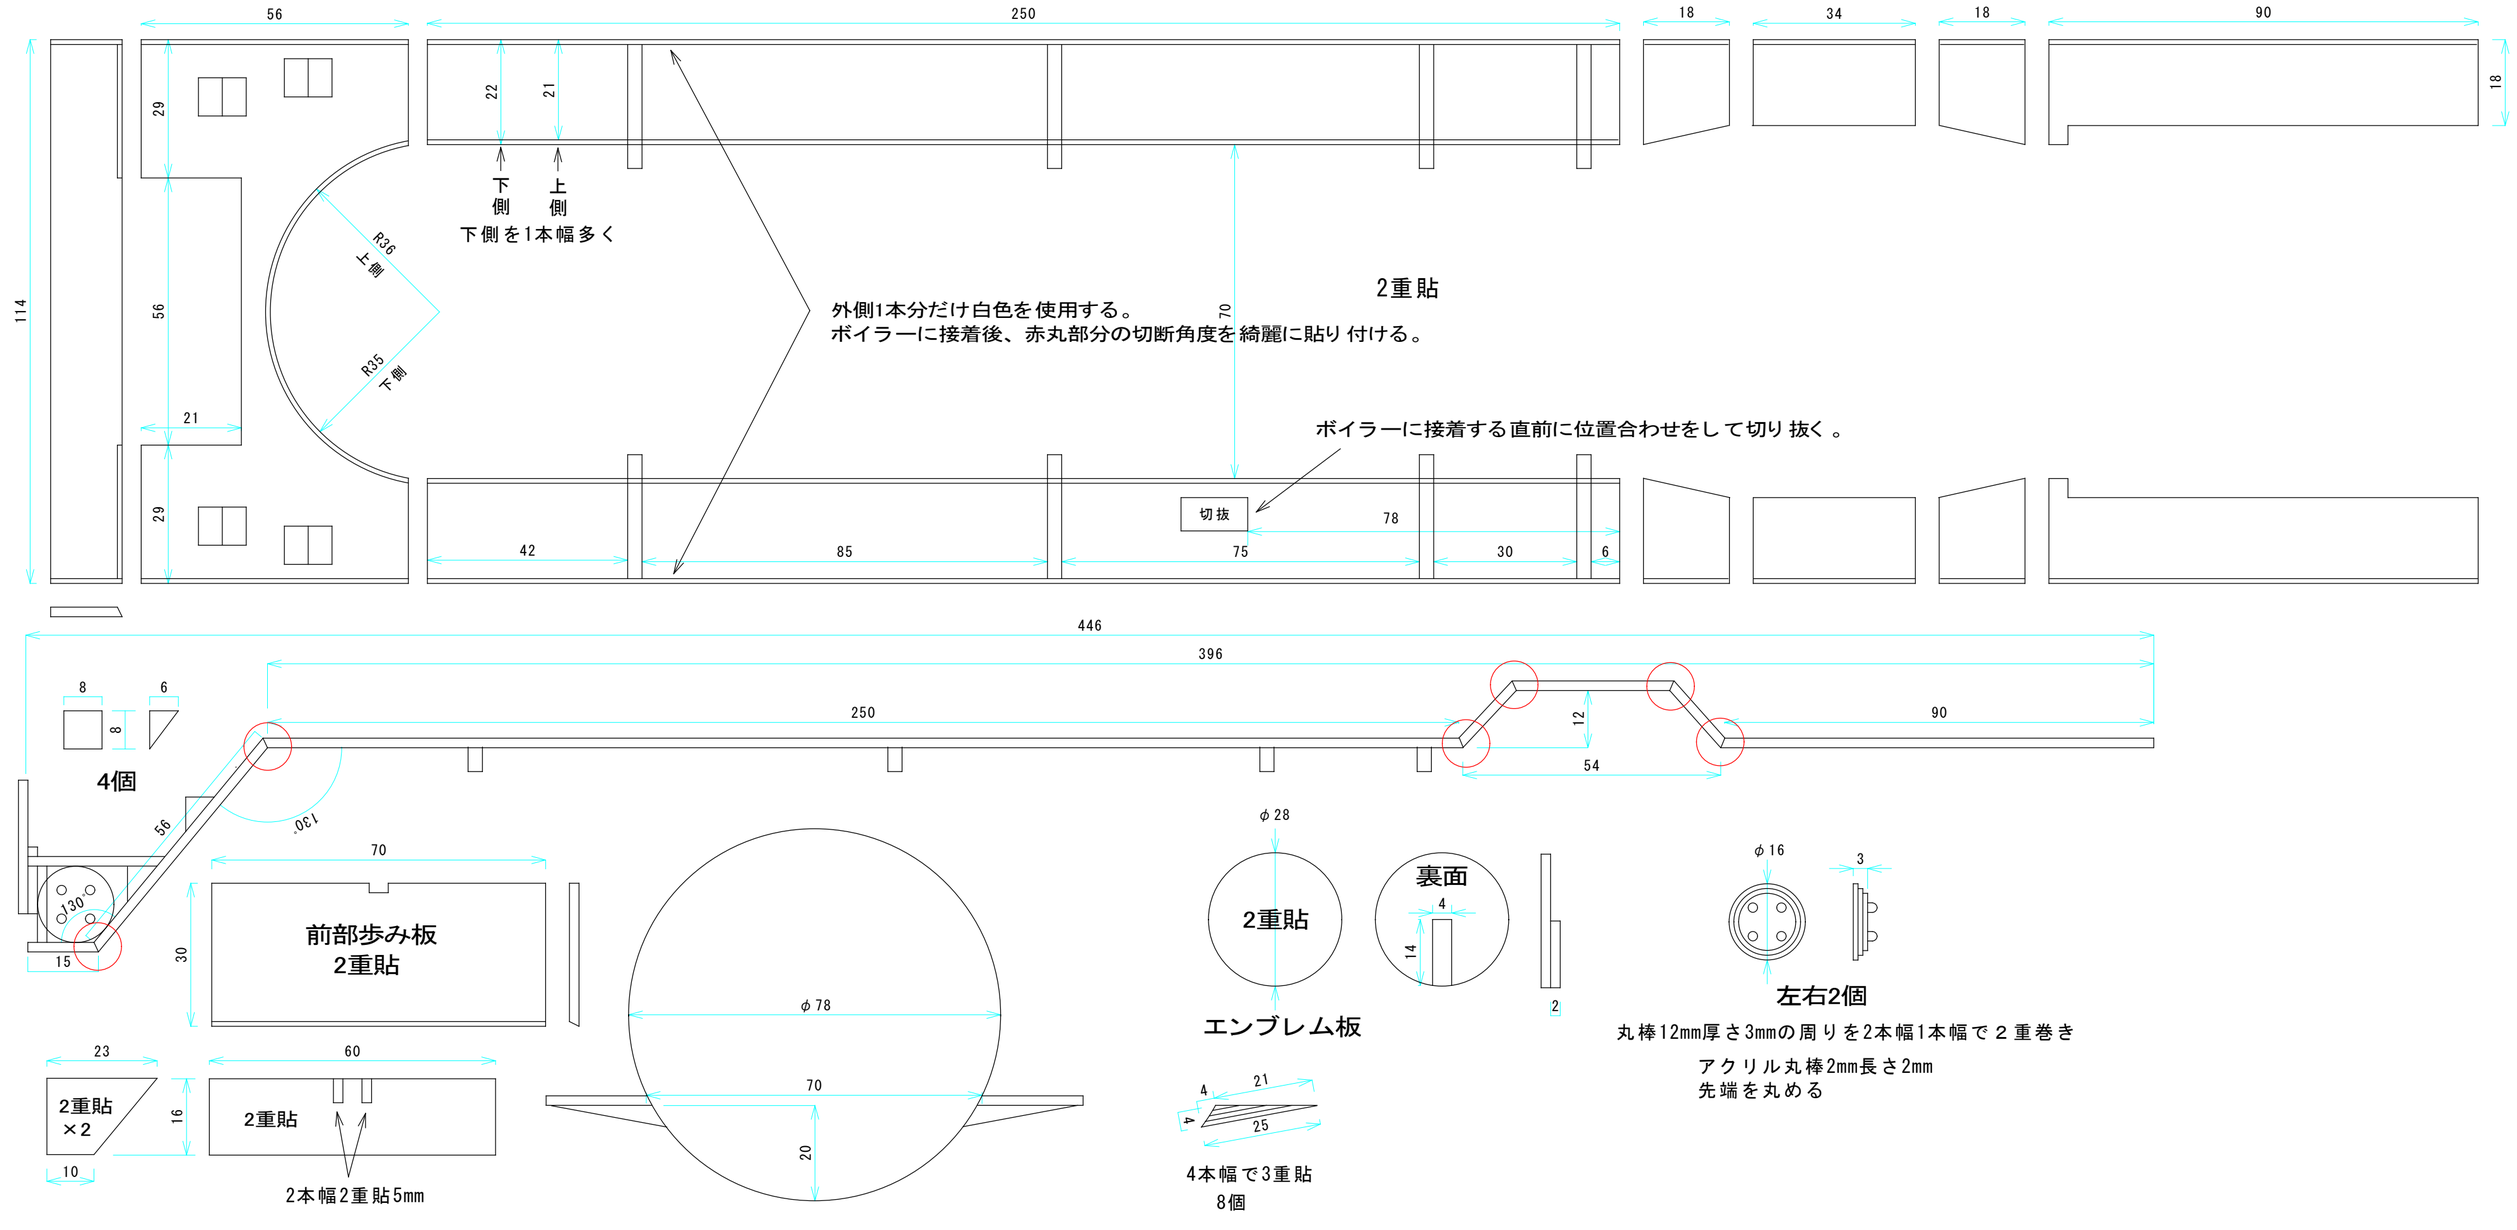
56
250
18
34
18
90
114
29
56
21
29
22
21
18
下側
上側
下側を1本幅多く
R36
上側
R35
下側
外側1本分だけ白色を使用する。
ボイラーに接着後、赤丸部分の切断角度を綺麗に貼り付ける。
2重貼
70
ボイラーに接着する直前に位置合わせをして切り抜く。
切抜
78
42
85
75
30
6
446
396
250
90
12
54
8
6
8
4個
56
130°
130°
15
70
30
前部歩み板
2重貼
φ78
70
20
23
60
2重貼
×2
16
10
2重貼
2本幅2重貼5mm
φ28
2重貼
エンブレム板
裏面
4
14
2
4
21
4
25
4本幅で3重貼
8個
φ16
3
左右2個
丸棒12mm厚さ3mmの周りを2本幅1本幅で2重巻き
アクリル丸棒2mm長さ2mm
先端を丸める